
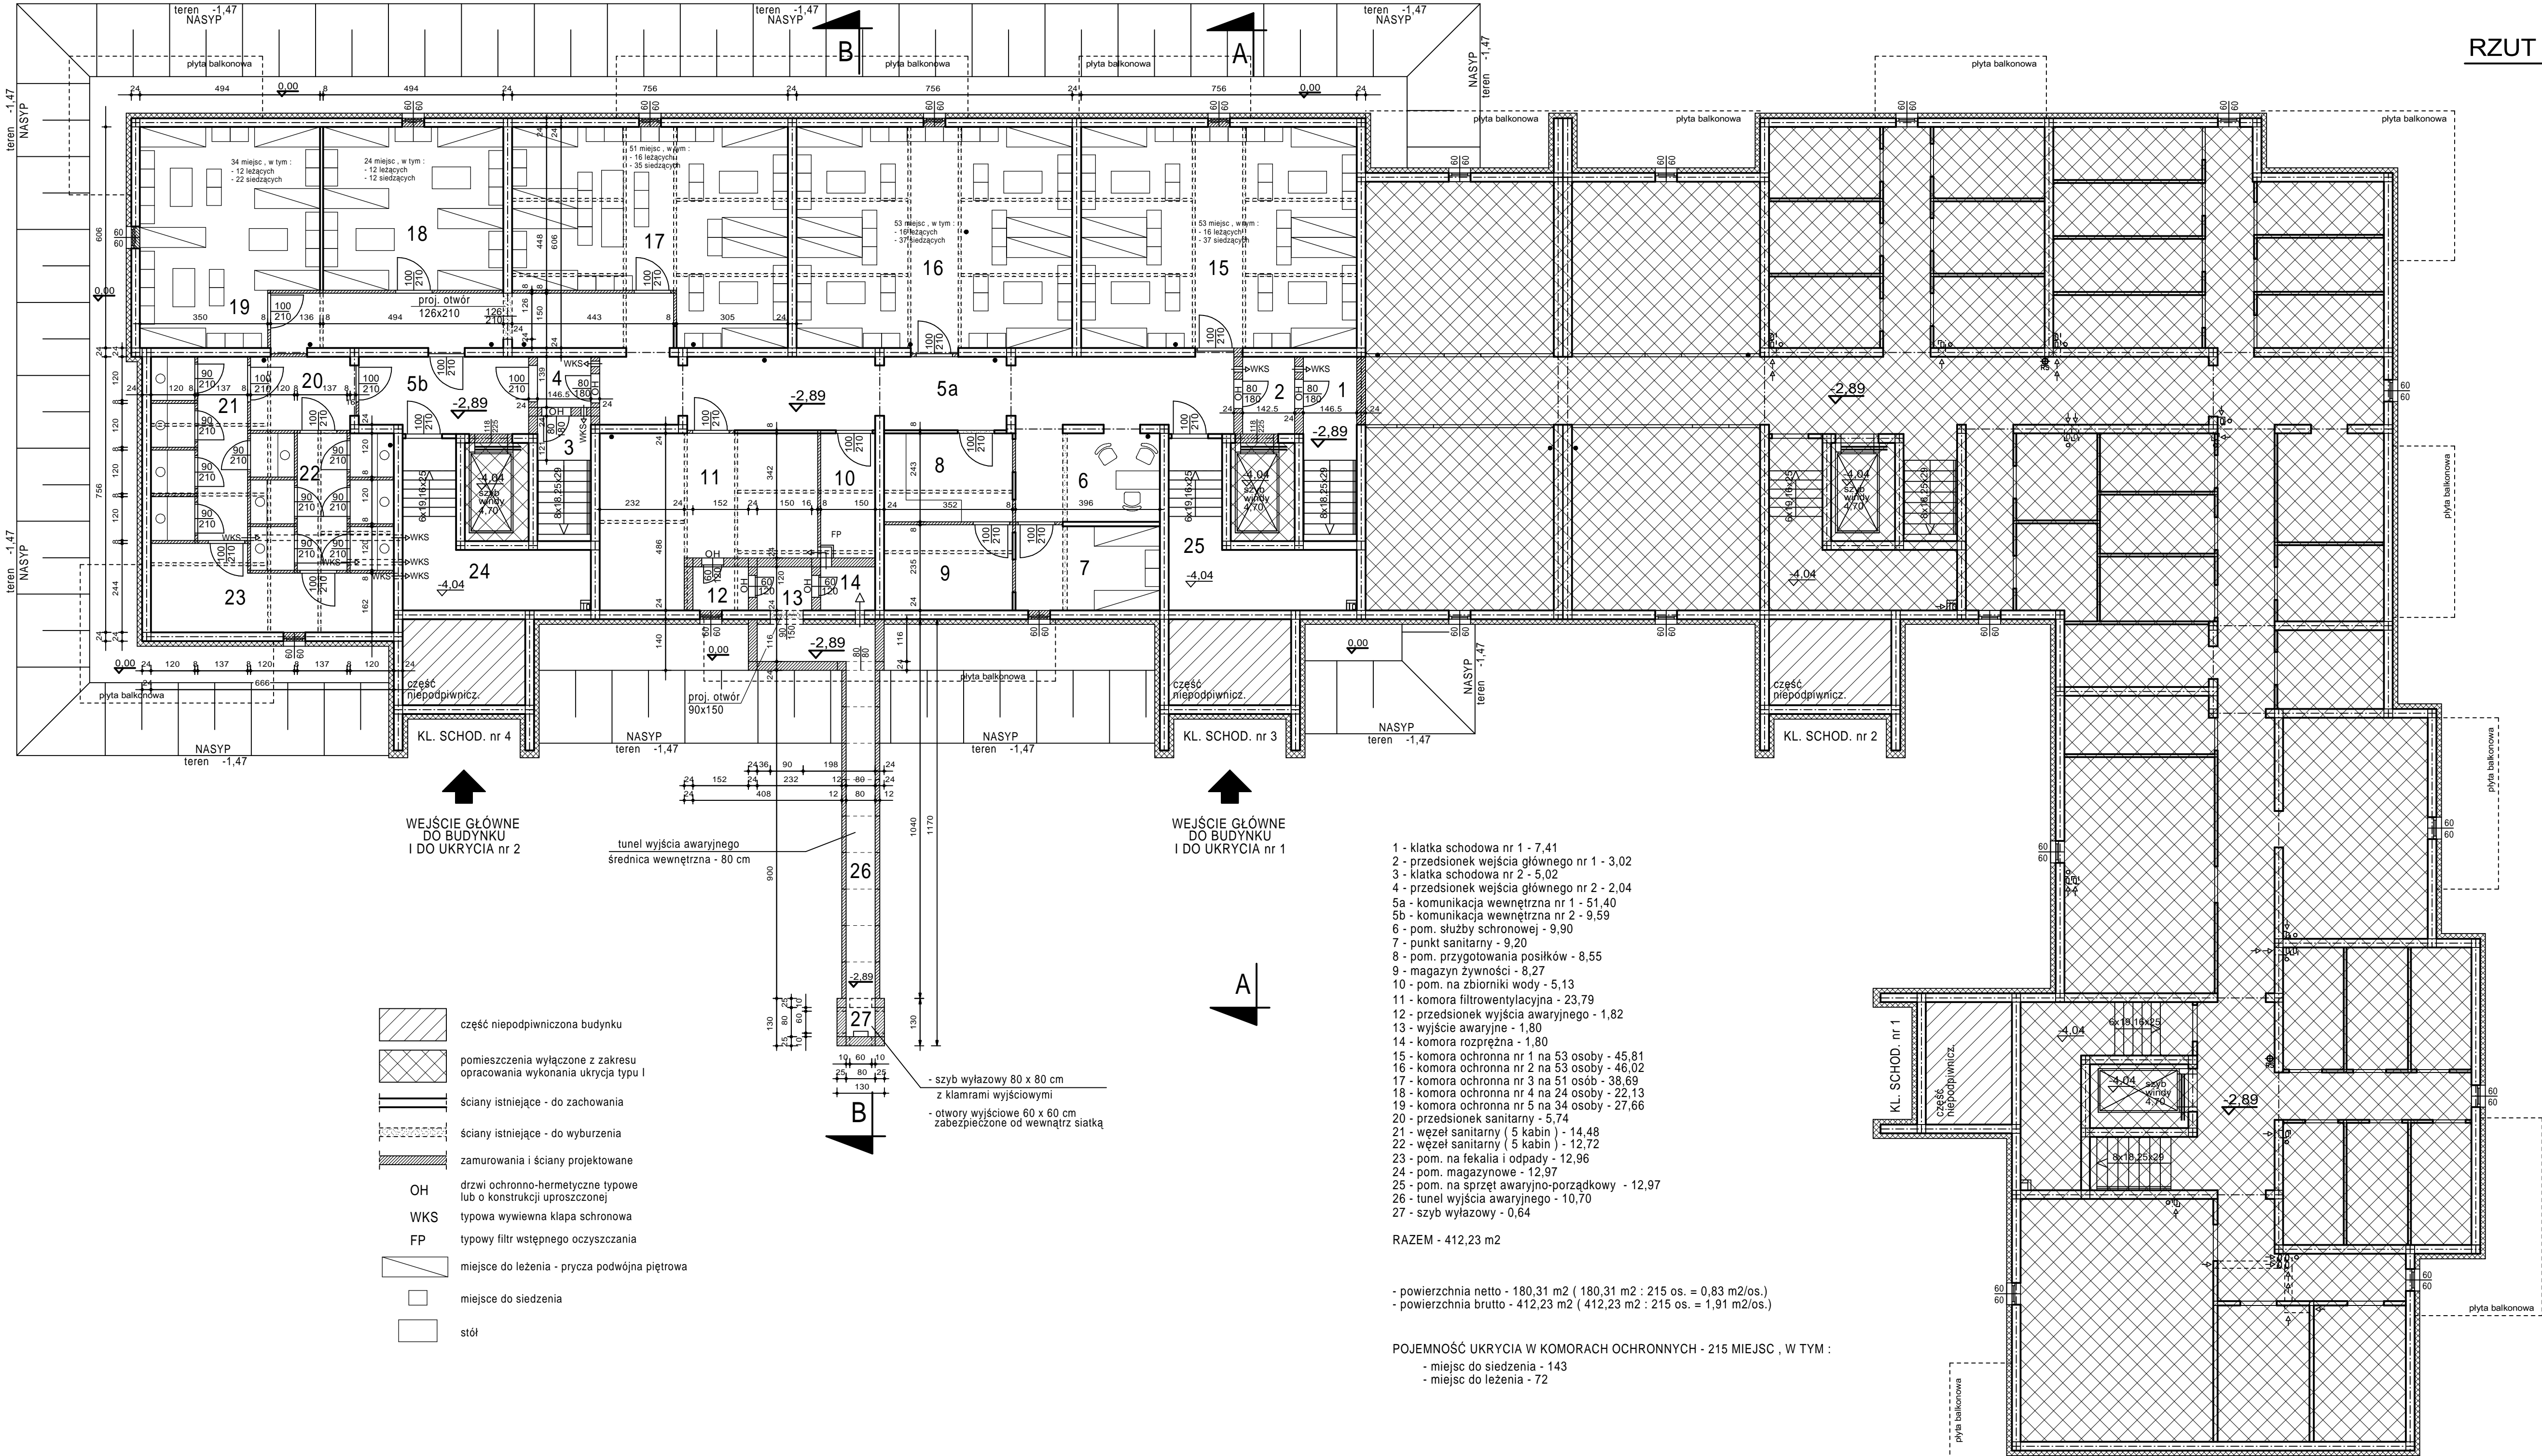


RZUT PIWNICY skala 1:100
UKRYCIE TYPU I



- 1 - klatka schodowa nr 1 - 7,41
2 - przedsionek wejścia głównego nr 1 - 3,02
3 - klatka schodowa nr 2 - 5,02
4 - przedsionek wejścia głównego nr 2 - 2,04
5a - komunikacja wewnętrzna nr 1 - 51,40
5b - komunikacja wewnętrzna nr 2 - 9,59
6 - pom. służby ochronowej - 9,90
7 - punkt sanitarny - 9,20
8 - pom. przygotowania posiłków - 8,55
9 - magazyn żywności - 8,27
10 - pom. na zbiorniki wody - 5,13
11 - komora filtrowentylacyjna - 23,79
12 - przedsionek wyjścia awaryjnego - 1,82
13 - wyjście awaryjne - 1,80
14 - komora rozprężna - 1,80
15 - komora ochronna nr 1 na 53 osoby - 45,81
16 - komora ochronna nr 2 na 53 osoby - 46,02
17 - komora ochronna nr 3 na 51 osób - 38,69
18 - komora ochronna nr 4 na 24 osoby - 22,13
19 - komora ochronna nr 5 na 34 osoby - 27,66
20 - przedsionek sanitarny - 5,74
21 - węzeł sanitarny (5 kabin) - 14,48
22 - węzeł sanitarny (5 kabin) - 12,72
23 - pom. na fekalia i odpady - 12,96
24 - pom. magazynowe - 12,97
25 - pom. na sprzęt awaryjno-porządkowy - 12,97
26 - tunel wyjścia awaryjnego - 10,70
27 - szzyb wyłazowy - 0,64

RAZEM - 412,23 m2

- powierzchnia netto - 180,31 m2 (180,31 m2 : 215 os. = 0,83 m2/os.)
- powierzchnia brutto - 412,23 m2 (412,23 m2 : 215 os. = 1,91 m2/os.)

POJEMNOŚĆ UKRYCIA W KOMORACH OCHRONNYCH - 215 MIEJSC , W TYM :
- miejsc do siedzenia - 143
- miejsc do leżenia - 72

UWAGA - POWIERZCHNIE POMIESZCZEN
NA RYSUNKU PODANO
W ŚWIETLE ŚCIAN NIEWYPRAWIONYCH
UWAGA - WYMIARY NA RYSUNKU PODANO
W ŚWIETLE ŚCIAN NIEWYPRAWIONYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE " AC - SYSTEM "			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Augustów - ul. Komunalna dz. o nr geod. 1134/11		SKALA 1:100
	TYTUŁ OPRACOWANIA		DATA 03-2022
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANNA SIGIEL-FILIPOWICZ	ARCHITEKTONICZNA 4/PDOKK/2012	NR RYS. U2
OPRACOWAŁ	SLAWOMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWALIBÓG	ARCHITEKTONICZNA BR/BB/76	
IMIE I NAZWISKO		SPEC./NR UPRAW.	PODPIS