


# WIATA ŚMIETNIKOWA      skala 1:100



- wiata w konstrukcji satłowej ocynkowanej malowana na kolor brązowy;
- ściany obłożone deskami sosnowymi, lakierowanymi na kolor brązowy w rozstawie ażurowym;
- dach jednospadowy pokryty blachą trapezową w kolorze brązowym o spadku 3°;
- wys. ściany przedniej min. 2,3 m;
- wys. ściany tylnej min. 2,1 m;
- wiata dostosowana do przechowywania 7 kontenerów i poj. 1100 l każdy;
- wiata śmietnikowa wg rozw. typowych wybranego producenta

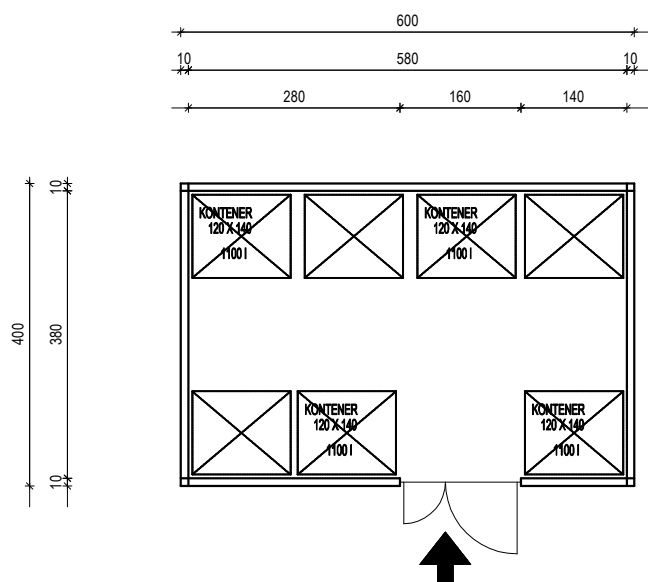

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE " AC - SYSTEM "			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Augustów - ul. Komunalna dz. o nr geod. 1134/7, 1134/8, 1134/11	SKALA:	1:100
		DATA	05.2022
TYTUŁ OPRACOWANIA	WIATA ŚMIETNIKOWA	NR RYS.	Z3
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANNA SIGIEL-FILIPOWICZ	ARCHITEKTONICZNA 4/PDOKK/2012	
OPRACOWAŁ	ŚLAWOMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWALIBÓG	ARCHITEKTONICZNA BI/166/76	