
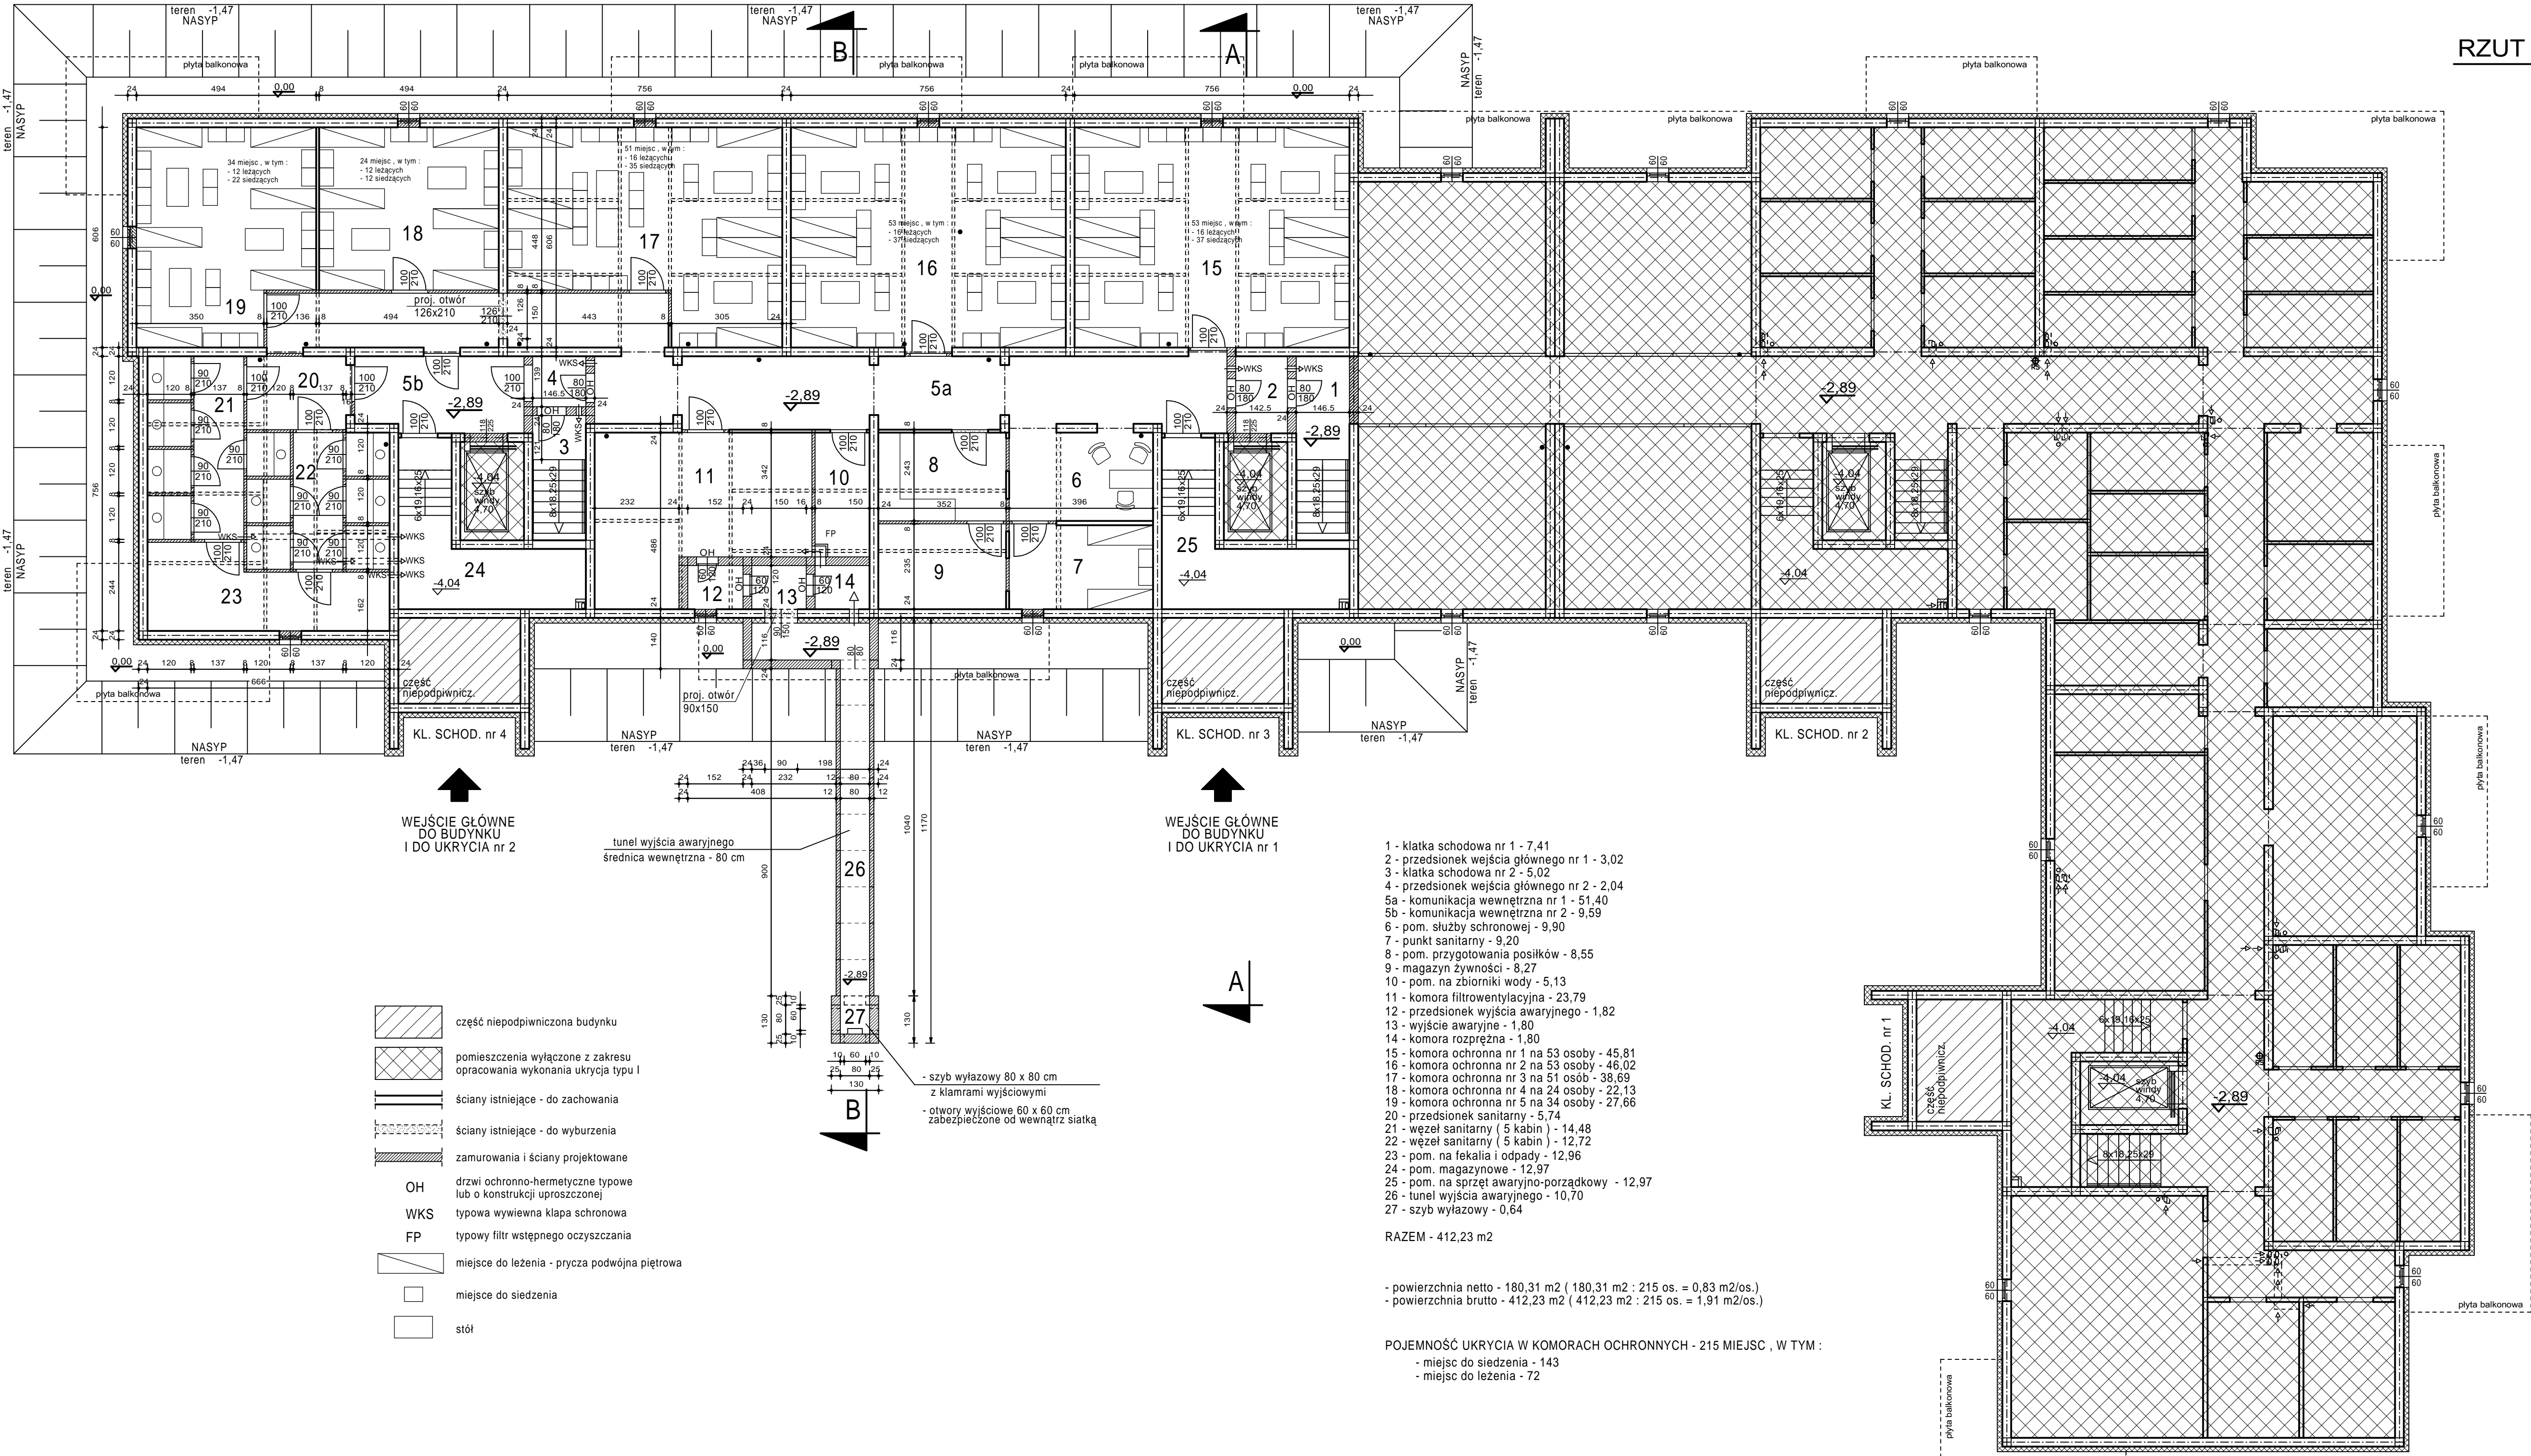


RZUT PIWNICY skala 1:100
UKRYCIE TYPU I



- 1 - klatka schodowa nr 1 - 7,41
2 - przedsionek wejścia głównego nr 1 - 3,02
3 - klatka schodowa nr 2 - 5,02
4 - przedsionek wejścia głównego nr 2 - 2,04
5a - komunikacja wewnętrzna nr 1 - 51,40
5b - komunikacja wewnętrzna nr 2 - 9,59
7 - pom. służby ochronowej - 9,90
8 - punkt sanitarny - 9,20
9 - pom. przygotowania posiłków - 8,55
10 - magazyn żywności - 8,27
11 - pom. na zbiorniki wody - 5,13
12 - komora filtrowentylacyjna - 23,79
13 - przedsionek wyjścia awaryjnego - 1,82
14 - wyjście awaryjne - 1,80
15 - komora rozprężna - 1,80
16 - komora ochronna nr 1 na 53 osoby - 45,81
17 - komora ochronna nr 2 na 53 osoby - 46,02
18 - komora ochronna nr 3 na 51 osób - 38,69
19 - komora ochronna nr 4 na 24 osoby - 22,13
20 - komora ochronna nr 5 na 34 osoby - 27,66
21 - przedsionek sanitarny - 5,74
22 - węzeł sanitarny (5 kabin) - 14,48
23 - węzeł sanitarny (5 kabin) - 12,72
24 - pom. na fekalia i odpady - 12,96
25 - pom. magazynowe - 12,97
26 - pom. na sprzęt awaryjno-porządkowy - 12,97
27 - tunel wyjścia awaryjnego - 10,70
28 - sztyb wyłazowy - 0,64

RAZEM - 412,23 m2

- powierzchnia netto - 180,31 m2 (180,31 m2 : 215 os. = 0,83 m2/os.)
- powierzchnia brutto - 412,23 m2 (412,23 m2 : 215 os. = 1,91 m2/os.)

POJEMNOŚĆ UKRYCIA W KOMORACH OCHRONNYCH - 215 MIEJSC, W TYM :

- miejsc do siedzenia - 143
- miejsc do leżenia - 72

UWAGA - POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ
NA RYSUNKU PODANO
W ŚWIETLE ŚCIAN NIEWYPRAWIONYCH

UWAGA - WYMIARY NA RYSUNKU PODANO
W ŚWIETLE ŚCIAN NIEWYPRAWIONYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE			
" AC - SYSTEM "			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Augustów - ul. Komunalna dz. nr geod. 1134/11		SKALA 1:100
	RZUT PIWNICY UKRYCIE TYPU I		DATA 05-2022
TYTUŁ OPRACOWANIA			NR RYS A10
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANNA SIGIEL-FILIPOWICZ	ARCHITEKTONICZNA	
OPRACOWAŁ		4/PDOKK2012	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWAŁIBÓG	ARCHITEKTONICZNA	
		B/166/76	
	INIE I NAZWISKO	SPEC./NR UPRAW.	PDP15